

FRAISEUSES
TOURS
PERCEUSES
TOURETS
UNIVERSELS
PERIPHERIQUES
MACHINES A BOIS
AUTRES

FICHE PRODUIT



Protecteur standard - Fraiseuse

DESIGNATION : *Protecteur de broche escamotable avec ou sans Sécurité Electrique*



Références : **5500F / 5500FG // 5500FSE / 5500FSEG
5500 FSEV / 5500FSEGV**

Dimensions : Ø 540 mm x haut. 350 mm

Poids brut : 11 kg

Couleur : Orange RAL 2004 (peinture époxy)

DESCRIPTION / CARACTERISTIQUES

- Protection à la source des projections.
- Ne limite pas les possibilités de la machine.
- Eclairage d'appoint intégré.
- **S.E = Sécurité Electrique** (sauf article 5500F/500FG).
- Pivotement vertical et horizontal.
- Bras articulé en 5 points.
- 3 écrans verre feuilleté 3+3.



5500F : Protecteur, fixation à droite.

5500FG : Protecteur, fixation à gauche.

5500FSE : Protecteur avec S.E. fixation à droite.

5500FSEV : Protecteur avec S.E., kit vérin, fixation à droite.

5500FSEG : Protecteur avec S.E, fixation à Gauche.


5500FSEGV : Protecteur avec S.E, kit vérin, fixation à gauche.

ACCESSOIRES / OPTIONS

Réf. **5501** : Kit vérin pou fixation à droite.

Réf. **5501G** : Kit vérin pour fixation à gauche.

Equipement permettant une ouverture verticale fréquente du protecteur.



COMPOSITION

1 : Sous ensemble écran

3 : Patte de fixation + bouchon

2 : Sous ensemble bras d'articulation + boîtier


4 : Sachet de visserie

CONDITIONNEMENT

Dimensions carton : 670 x 390 x 390 mm

Poids : 12 kg

SCHEMA DE FIXATION

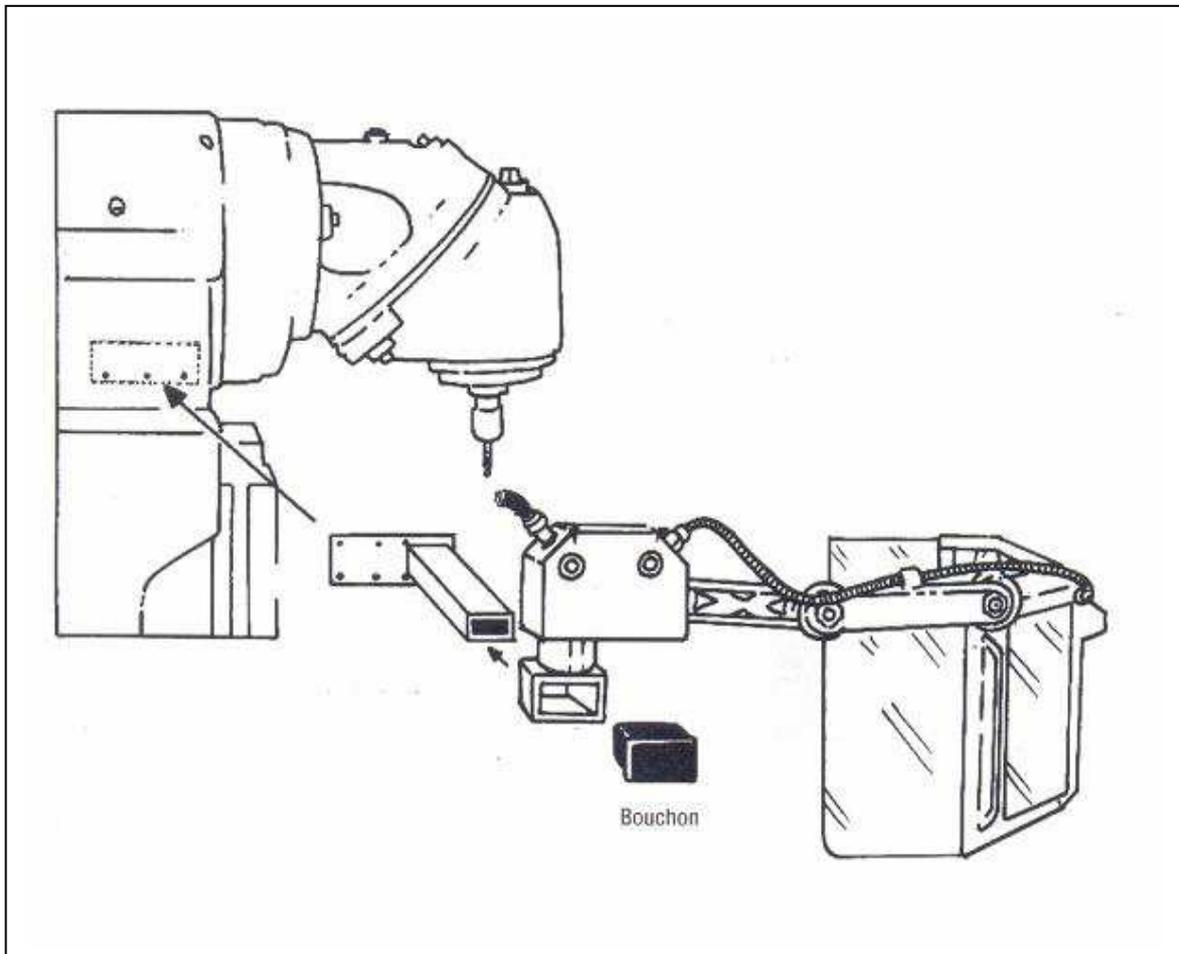

PAROLAI
STIL'ECO

SOLUTIONS POUR TRI SÉLECTIF
COLLECTEURS MÉDICAUX
PROTECTEURS INDUSTRIELS
AGENCEMENT SPORTS DE GLISSE

Tél. 33 (0)4 76 52 52 52 - Fax 33 (0)4 76 52 71 59
www.parolai.com e-mail : protective@parolai.com

